



LAMBERT CONSTRUCTEUR

Parc d'Activités GS 32025 - 13883 GEMENOS Cedex
☎ 04 42 32 20 59 - Fax : 04 42 32 00 40
www.lambert-constructeur.fr

PLANCHER-CABINE

CHÂSSIS-CABINE

FOURGON

NISSAN INTERSTAR et E-INTERSTAR*

PROPULSION ROUES JUMELÉES

IGLOO 12 - 18 m³



CONCEPTION ET ISOLATION RENFORCEE (IR)

• Un bureau d'études exigeant

Cadres avant et arrière inox monobloc - Mousse isolante polyuréthane - Renforts spécifiques utilisations intensives - Soubassement acier galvanisé - Déflecteur aérodynamique - Ouvertures innovantes

• Meilleure charge utile et robustesse



ID METIER TRAITEUR

- Etagères aluminium anodisé adaptées
- Compartiments et volumes ajustables
- Plancher intermédiaire



ID METIER VIANDES

- Barres, penderies et réseaux aériens
- Escabeau 5-6 marches spécifiques
- Protections aluminium ou inox



ID METIER DISTRIBUTION

- Cellule multi-températures
- Cloisons fixes ou amovibles
- Renforts spécifiques palettes
- Hayon complet - 1/2 hayon ou «Free Access»



ID METIER MAREE

- Plancher 100% étanche
- Evacuations tubes longs
- Seuil poissonnier

S u i v a n t l e c h o i x d u v é h i c u l e



Conception et adaptation dans nos ateliers à Gémenos (13)

LAMBERT Constructeur se développe en intégrant vos exigences de réactivité et de SAV

NISSAN INTERSTAR

et E-INTERSTAR *

PROPULSION ROUES JUMELÉES





IGLOO 12 - 18 m³



- Véhicule de base châssis-cabine, roues simples ou jumelées
- Propulsion roues jumelées
- Avec ou sans climatisation
- WIADA - REFBT
- EURO VI
- EMRD3 (thermique) - EMRD4 électrique
- Sans radar de recul (NOITP)
- Avec caméra de recul (RRCAM)



LAMBERT
CONSTRUCTEUR

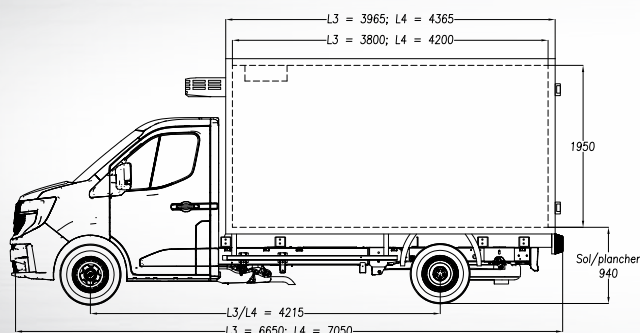

DIMENSIONS STANDARDS

Version châssis-cabine	Roues simples	Roues jumelées	Porte à faux court	(F) Empattement	(L) Longueur	(I) Largeur	(H) Hauteur	Volume
L3 P		x		3,585m	3,8m	1,90m/2,05m	1,95m/2,15m	14-16m ³
L4 P		x		4,215m	4,2m	1,90m/2,05m	1,95m/2,15m	15-18m ³

PROPULSION



Réseau aérien
Barres à viandes
Protection aluminium
(en option)



Niveaux de rails
d'arrimage



Défecteur aérodynamique
avec découpe tridimensionnelle
pour groupe
(en option)



LE STANDARD : CELLULE ISOTHERME

- Cadres inox
- Panneaux sandwich polyester lisse blanc
- Plinthes / Evacuations / Plafonniers
- Plancher gel-coat antidérapant

GROUPE FRIGORIFIQUE

- Route et secteur / Mono ou triphasé
- FRAX (produits frais)
- FRCX (produits surgelés)



EN OPTION : CELLULE ISOTHERME ET EQUIPEMENTS

Etagères aluminium anodisé / Rails d'arrimage
Hayons / Portes viandes / Ouvertures latérales
Défecteur / Peinture - Décoration

GROUPE FRIGORIFIQUE

- Enregistreurs de température
- Système «Key Out»
- Contacteur sur porte
- Pack batterie 11 kWh pour fonctionnement autonome du groupe sur véhicule électrique *



Cloison mobile
relevable
(en option)



Etagères aluminium
relevables
(en option)



Hayon élévateur
(en option)



LAMBERT
CONSTRUCTEUR